油性専用

オイルジョーカ

ー電気化学的分離ー

●切削オイルや転造用オイルなどの再利用が可能に！

●10μm以下の金属も除去

●浄化前後で、油の成分に変化はありません

《浄化例》

10μm以下の微量な金属を除去できるため、循環して使用できて捨てる油はありません。
（酸化値は社内規定による）

☆使用用途や形式により、オイルマチック（温度制御連動）が必要な場合があります。
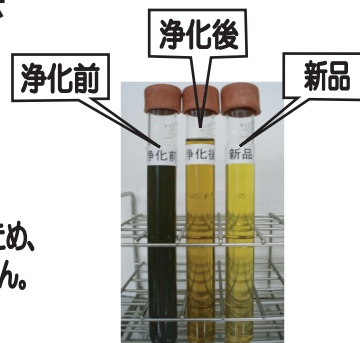
仕様

形式		HNP 2100hk	HNN 2100hk
電源		三相　200V　50/60Hz	
使用環境	周囲温度	−10～+40℃	
	制御温度	+30～+55℃	
	湿度	90%RH以下（結露のないこと）	
	雰囲気	屋内（腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと）	
	標高・振動	海抜1000m以下・5.9m/s² 以下（JIS C0911準拠）	
寸法（W×D×H）		770×780×1610	
質量		140kg	
処理槽	荷電方式	プラス荷電	マイナス荷電
	電圧（※）	0～12kV	0～−12kV
	電流	0～18mA（最大）	
	容量	≒7ﾘｯﾄﾙ	
処理能力（※）		15ﾘｯﾄﾙ/h	
ポンプ		0.2kW	
タンク容量		≒100ﾘｯﾄﾙ	
ヒーター（※）		1kW	
安全装置		リミットスイッチ　高電圧短絡遮断回路	
オゾン濃度		0.02ppm以下	

（※）浄化する油の種類・汚れにより異なります。

フロー

外形図

安全にご使用いただくために

- ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 油の種類により処理方法が異なりますので、油は混ぜないでください。
- 安全衛生法（有機則）に基づき健康管理をしてください。
- MSDSを確認し、作業環境測定を実施してください。
- 安全衛生法（有機則）に基づき機械は1年以内ごとに1回、自主検査を行ってください。（定期検査の記録は3年間保存）